

Linha de Produtos - Turbinas de Baixa Potencia

Linea de Productos - Turbinas de Baja Potencia




Características	Unid.	Modelos		
		TX-0110ME	TX-1020ME	TX-2040ME
Pressão Máxima de Vapor de Admissão	BAR	45	45	45
Temperatura Máxima de Vapor de Admissão	°C	450	450	450
Pressão Máxima de Vapor de Descarga	BAR	4	4	4
Velocidade Máxima Contínua	rpm	6.000	5.000	6.000
Número de Válvulas Reguladoras	-	02	03	03

Turbina Multiestágios de Ação Contrapressão

Esta linha de máquinas é composta por turbinas de multiestágios com potência de até 4.000 HP com condição de trabalho de até 45 BAR e 450°C de temperatura de admissão

Turbina Multiple Etapa de Acción Contrapresión

Esta línea de máquinas se compone de turbinas múltiples etapas con potencia de hasta 4.000 HP, y parámetros de trabajo del vapor de 45 bar y 450 °C en la admisión.

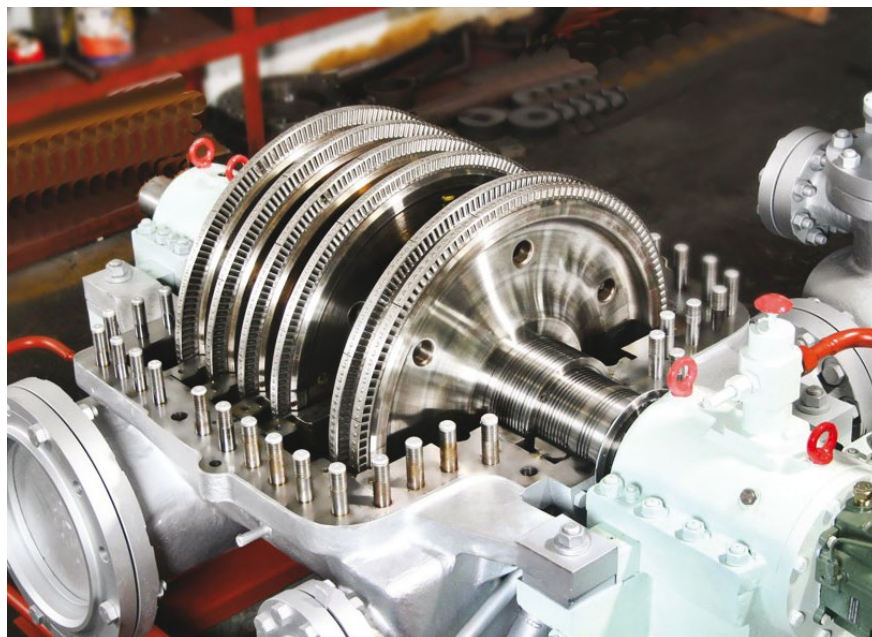

Modelos	Condição nº 1			Condição nº 2			Condição nº 3		
	Pressão de Admissão	Temperatura do Vapor	Pressão de Descarga	Pressão de Admissão	Temperatura do Vapor	Pressão de Descarga	Pressão de Admissão	Temperatura do Vapor	Pressão de Descarga
	22 Bar	300°	2,5 BAR	31 Bar	350°	2,5 BAR	42 Bar	420°	2,5 BAR
Potência Máxima*	DIÂMETRO		Potência Máxima*	DIÂMETRO		Potência Máxima*	DIÂMETRO		
	HP	Admissão POL		Saída POL	HP		Admissão POL	Saída POL	HP
TX-0110ME	1.250	05	10	1.250	04	10	1.250	04	10
TX-1020ME	2.000	06	12	2.000	06	12	2.000	06	12
TX-2040ME	4.000	08	14	4.000	08	14	4.000	06	14